


SCHEDA TECNICA PRODOTTO

QuickBlock (BA0702TB)

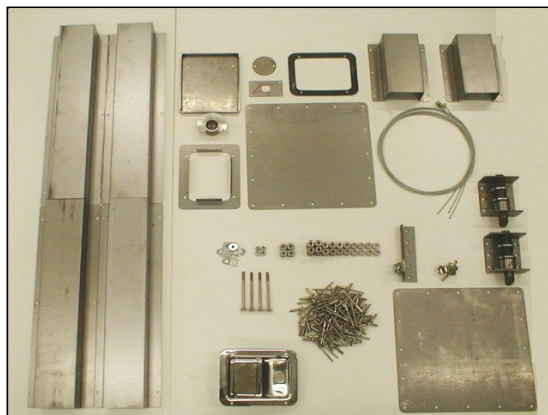

GENERALITA'

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">❑ Categoria | <ul style="list-style-type: none">• Dispositivo meccanico di protezione per Furgoni cassonati |
| <ul style="list-style-type: none">❑ Applicazione | <ul style="list-style-type: none">• Blocco automatico in chiusura delle porte di accesso al cassone |

RICONOSCIMENTI

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">❑ Test superati | <ul style="list-style-type: none">• Prove di resistenza/affidabilità effettuate dal Presidio Sicurezza Bartolini |
|--|--|

CARATTERISTICHE

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">❑ Materiali | <ul style="list-style-type: none">• Maniglia apertura principale in acciaio Inox Aisi 304 (140 x 108 mm Spessore 1 mm)• Bulloneria di fissaggio maniglia in acciaio Inox (classe A2-70) M6X80 mm• Scrocchi di bloccaggio in ferro acciaioso zincato bianco (35SMn10 AVP UNI 5105) ø 18mm, escursione 12 mm• Cavi di azionamento in ferro acciaioso zincato bianco ø 2mm• Rivetti di fissaggio in acciaio Inox (classe C10) ø 4.8mm x 16mm• Componentistica di fissaggio e ricopertura in lamiera zincata bianca (spessore 15/10) |
|--|---|

	• Serratura principale Real cam lock (rotazione 180°), interamente in acciaio al molibdeno antitaglio con disco rotante antitrapano, completa di n° 2 chiavi (possibilità di richiedere duplicati). N° combinazioni: 78125. • Serratura di emergenza cam lock (rotazione 180°), completa di n° 2 chiavi speciali a numerazione univoca (senza possibilità di richiedere duplicati).
❑ Temperatura di esercizio	• da – 40 °C (in assenza di condensa) a + 85 °C
❑ Limiti di dimensionali della porta	• Altezza: max. 230 cm (oltre sono richiesti accessori optional) • Spessore: min. 15mm, max. 50mm.
❑ Ingombro all'interno del vano di carico	• 75x50xL mm (dove L è l'altezza della porta).
❑ Consumo	•
❑ Peso	• Kg. 9 ≈ .

ASSISTENZA

❑ Garanzia	• 12 mesi dalla data d'acquisto a giudizio di Tecnoblock® Srl, con esclusione delle parti soggette ad usura e secondo le limitazioni riportate nel manuale utente.
-------------------	--